

**Thelen Armaturen  
seit 1984**



# **T-GRIP**

## **FLANSCHADAPTER & KUPPLUNG**



**[www.thelen-armaturen.com](http://www.thelen-armaturen.com)**

**24h Havarie-Notfallnummer: +49 (0) 173 - 74 85 855**

## T-Grip Flanschadapter

Der T-Grip Flanschadapter aus Guss ist die stabile Lösung für die Verbindung von Flansch und Spitzende. Mit seinem externen Zugsystem können Sie situationsbedingt entscheiden, ob die Verbindung zugfest oder flexibel gestaltet werden soll. Die Flansche sind universell PN 10/16 gebohrt und die Flanschadapter haben eine hochwertige Rilsan-Beschichtung. Alle Teile sind fest mit dem Gusskörper verbunden und können sich bei der Montage nicht lösen. Diese Variante gibt es auch für zugfeste Verbindungen bis zur Druckstufe PN 25.




## T-Grip Kupplung

Die T-Grip Kupplung aus Guss ist die stabile Lösung für die Verbindung von zwei Rohren. Mit seinem externen Zugsystem können Sie situationsbedingt entscheiden, ob die Verbindung zugfest oder flexibel gestaltet werden soll. Die Kupplungen haben eine hochwertige Rilsan-Beschichtung. Alle Teile sind fest mit dem Gusskörper verbunden und können sich bei der Montage nicht lösen. Diese Variante gibt es auch für zugfeste Verbindungen bis zur Druckstufe PN 25.




## T-Grip Flanschadapter aus Guss



DN	Bereich AD mm	Baulänge	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. VA
50	58 – 74	170	151000S	151000SVA
50/65	68 – 84	170	151001S	151001SVA
80	84 – 105	170	151002S	151002SVA
100	99 – 118	170	151003S	151003SVA
100	109 – 133	170	151004S	151004SVA
125/150	133 – 157	190	151005S	151005SVA
150	157 – 182	190	151006S	151006SVA
200	194 – 215	190	151007S	151007SVA
200	218 – 242	190	151008S	151008SVA
250	242 – 268	190	151009S	151009SVA
250	266 – 291	190	151010S	151010SVA
300	302 – 327	190	151012S	151012SVA

## T-Grip Kupplung aus Guss

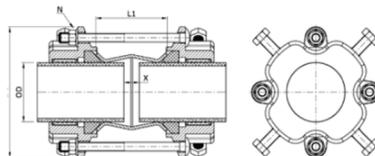

DN	Bereich AD mm	Baulänge	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. VA
50	58 – 74	102	150000S	150000SVA
65	68 – 84	102	150001S	150001SVA
80	84 – 105	102	150002S	150002SVA
100	99 – 119	102	150003S	150003SVA
100	109 – 133	102	150004S	150004SVA
125	133 – 157	102	150005S	150005SVA
150	157 – 182	118	150006S	150006SVA
150	177 – 201	118	150007S	150007SVA
200	194 – 215	118	150008S	150008SVA
200	218 – 242	140	150009S	150009SVA
225	242 – 268	140	150010S	150010SVA
250	266 – 291	162	150011S	150011SVA
300	302 – 327	162	150012S	150012SVA



**24h**  
**Havarie-Notfallnummer:**  
**+49 173 – 74 85 855**

**Löhndorfer Straße 156-176, 42699 Solingen**

**Tel: +49 212 – 22670-0 • Fax: +49 212 – 22670-25**

**E-Mail: [post@thelen-solingen.de](mailto:post@thelen-solingen.de) • [www.thelen-armaturen.com](http://www.thelen-armaturen.com)**