



TheLEN Armaturen  
seit 1984



# THELEN

## Verlängerbare Dichtselle

24h Havarie-Notfallnummer: +49 (0) 173 - 74 85 855

[www.thelen-armaturen.com](http://www.thelen-armaturen.com)



# Thelen

## Verlängerbare Dichtselle



Unsere **innovativen verlängerbaren Dichtschellen** aus qualitativ hochwertigem duktilen Gusseisen können hintereinander montiert und mittels überlappender Dichteinsätze (Dichtwerkstoff EPDM) stirnseitig miteinander verbunden werden.

Erhältlich sind die Dichtschellen sowohl mit verzinkten Schrauben, als auch in der Kombination V2A Schraube mit CuNiSi Mutter. Vorteil der Werkstoffpaarung V2A / CuNiSi ist, dass bei diesen Werkstoffen nicht das Phänomen des Kaltverschweißens bei der Montage auftritt.

Die verlängerbare Dichtschelle bieten wir in den Nennweiten von **DN 40 – DN 300** an.

Alle Größen sind jederzeit aus Lagervorrat lieferbar.



# Thelen

## Verlängerbare Dichtscheibe







# RDS 12L

## verlängerbar



Rohr DN	Bereich mm	Baulänge mm	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. A2	Gewicht kg	Schrauben
40	44 – 52	200	12040	12040V	4.3	M12x60
40	54 – 61	200	12041	12041V	4.3	M12x60
50	60 – 68	200	12050	12050V	4.7	M12x60
60/65/ 70	76 – 87	200	12065	12065V	5.5	M12x60
80	89 – 98	205	12080	12080V	9.8	M16x90
80	95 – 108	205	12081	12081V	9.8	M16x90
100	108 – 118	240	12100	12100V	12.2	M16x90
100	116 – 128	240	12101	12101V	12.2	M16x90
125	133 – 144	245	12125	12125V	17.6	M16x90
125	142 – 153	245	12126	12126V	17.6	M16x90
150	159 – 172	300	12150	12150V	25.6	M16x110
150	168 – 184	300	12151	12151V	25.6	M16x110
200	214 – 225	405	12200	12200V	39	M16x110
250	267 – 274	406	12250	12250V	56	M20x140
300	315 - 326	500	12300	12300V	83.5	M20x140

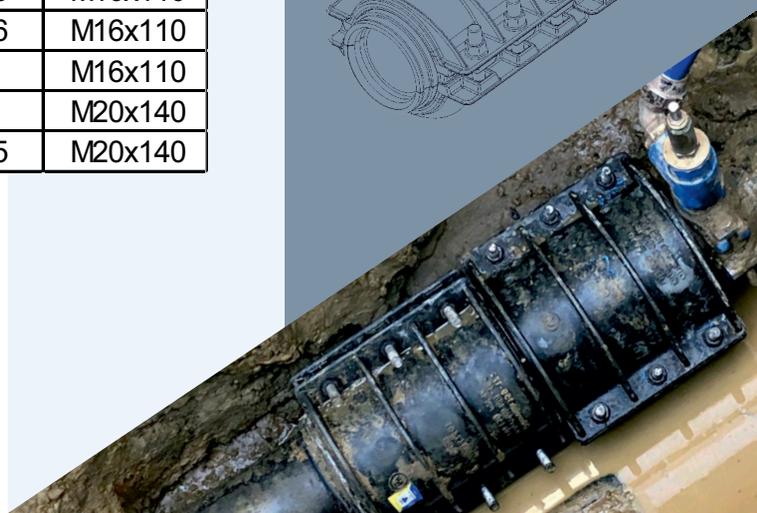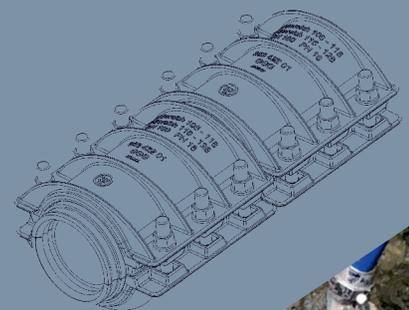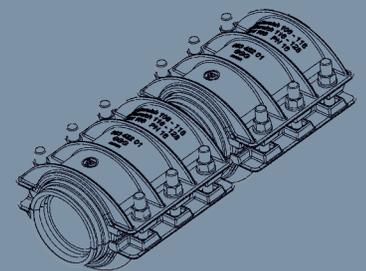



[www.thelen-armaturen.com](http://www.thelen-armaturen.com)

Löhdorfer Straße 156-176, 42699 Solingen

Tel: +49 212 – 22670-0 • Fax: +49 212 – 22670-25

E-Mail: [post@thelen-solingen.de](mailto:post@thelen-solingen.de) • [www.thelen-armaturen.com](http://www.thelen-armaturen.com)