



Thelen Armaturen
since 1984



THELEN „T-Grip“

24h Emergency-number: +49 (0) 173 - 74 85 855

www.thelen-armaturen.com



Flanschadapter und Kupplungen

T-Grip Flanschadapter und Kupplungen aus Guss

Die neuen zugfesten Kupplungen und Flanschadapter von Thelen Armaturen, Typ T-Grip, sind für alle Rohrarten geeignet. Beide sind Rilsan-beschichtet und erhältlich in den Nennweiten DN 40 - DN 600, durchgängig PN 16 für Wasser.




T-Grip Flanschadapter, Kupplungen und Reduzierkupplungen aus Stahl

In den Dimensionen > DN 400 und für Druckstufen > PN 16 bieten wir Flanschadapter, Kupplungen und Reduzierkupplungen in zugfester Ausführung aus Stahl an.

Das Zugsicherungssystem wird auf der nächsten Seite erklärt.


Aus Lagervorrat bieten wir zugfeste Flanschadapter und Kupplungen in den Druckstufen PN 10 und PN 16 auch in großen Dimensionen an.




T-Flex Flanschadapter, Kupplungen und Reduzierkupplungen aus Guss und Stahl

Ab der Nennweite DN 40 bieten wir außerdem ein breites Spektrum an flexiblen Flanschadaptern, Kupplungen und Reduzierkupplungen an .

Bis zur Nennweite DN 1400 können wir Lieferungen innerhalb weniger Tage garantieren.



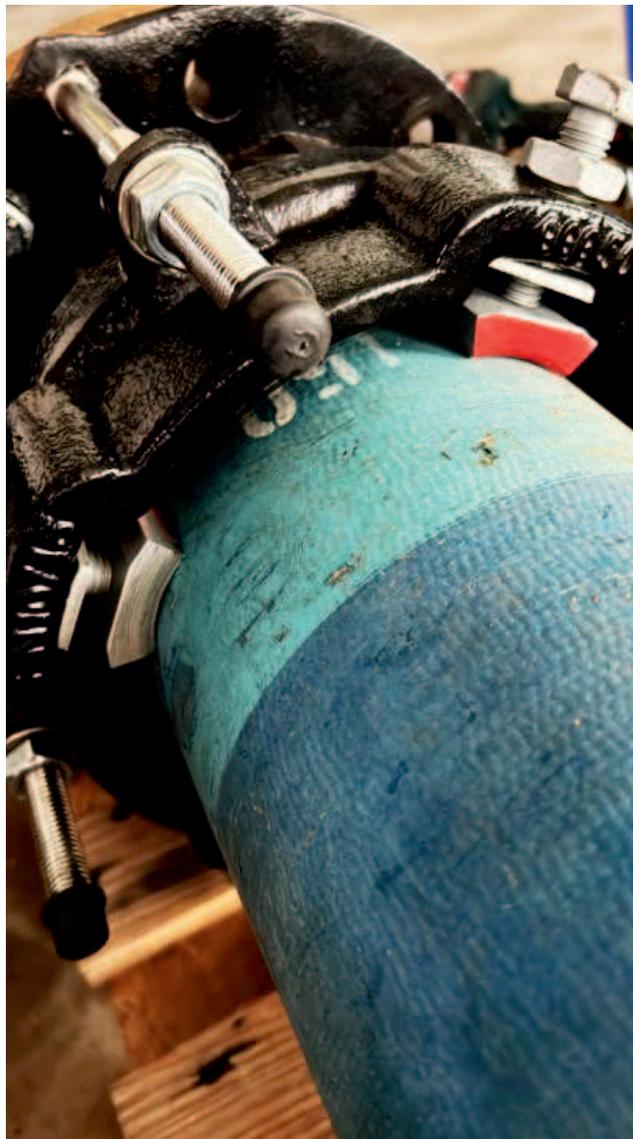

Die T-Grip Flanschadapter und Kupplungen sind mit einem unabhängigen Dicht- und Zugsicherungssystem ausgestattet.

Die Greifelemente werden über zusätzliche Schrauben gegen das Rohr gepresst.

Diese Flanschadapter und Kupplungen sind außen und innen in Rilsan beschichtet.

Für Nennweiten > DN 400 und / oder Druckstufen PN 16 gibt es den Typ T-Grip als Sonderausführung mit hochwertiger Rilsan-Beschichtung. Der Spannungsbereich kann dabei frei gewählt werden und beträgt maximal 30 mm.

Aus der Reihe der T-Grip gibt es außerdem noch die zugfeste Reduzierkupplung.

Die Spannungsbereiche werden nach Ihren Vorgaben gefertigt. Im Bereich der Flanschadapter können ebenfalls einige Modifizierungen vorgenommen werden. Flansch- und Muffenkörper können verschiedene DN abdecken und jeweils größer oder kleiner sein.



VARIANTEN




T-GRIP FLANSCHKUPPLUNG



T-GRIP KUPPLUNG




T-Grip Flanschkupplung

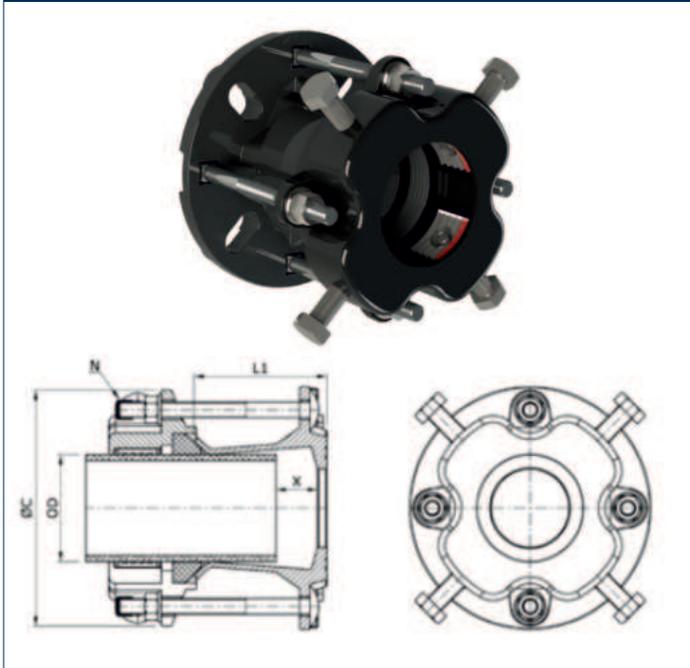

Bohrbild PN 10 / 16
+/- 4 Grad Abwinkelung pro Seite

Flansch DN	Bereich AD mm	Baulänge (L1) mm	Druckstufe PN	Artikel-Nr. VA
50	58 - 74	170	10 / 16	151000SVA
50 / 65	68 - 84	170	10 / 16	151001SVA
80	84 - 105	170	10 / 16	151002SVA
100	99 - 118	170	10 / 16	151003SVA
100	109 - 133	170	10 / 16	151004SVA
125 / 150	133 - 157	190	10 / 16	151005SVA
150	157 - 182	190	10 / 16	151006SVA
200	194 - 215	190	10 / 16	151007SVA
200	218 - 242	190	10 / 16	151008SVA
250	242 - 268	190	10 / 16	151009SVA
250	266 - 291	190	10 / 16	151010SVA
300	302 - 327	190	10 / 16	151012SVA
300	340 - 370	285	16	151013SVA
350	340 - 370	285	16	151014SVA
350	365 - 395	285	16	151015SVA
400	385 - 415	285	16	151016SVA
400	415 - 445	285	16	151017SVA
450	435 - 465	285	10 oder 16	151018SVA
450	465 - 495	285	10 oder 16	151019SVA
500	485 - 515	285	10 oder 16	151020SVA
500	515 - 545	285	10 oder 16	151021SVA
600	590 - 620	285	10 oder 16	151022SVA
600	615 - 645	285	10 oder 16	151023SVA

T-Grip Kupplung

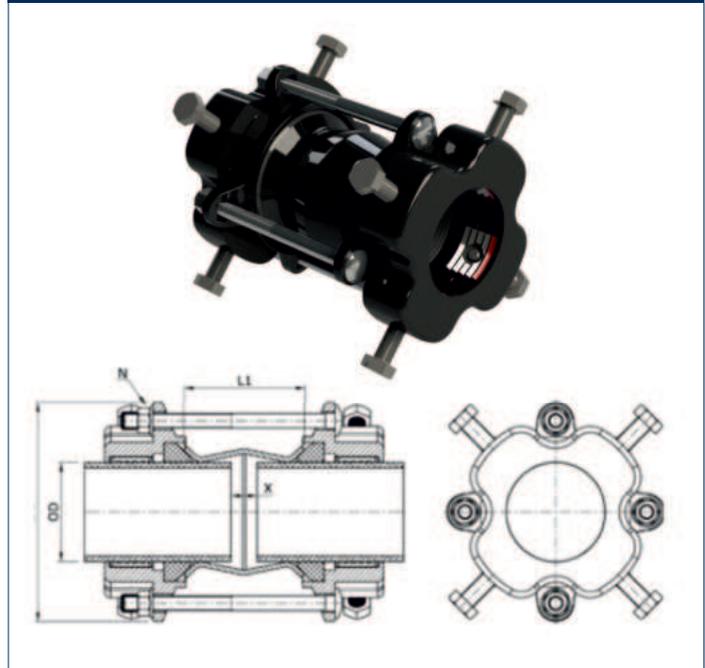

+/- 4 Grad Abwinkelung pro Seite

Flansch DN	Bereich AD mm	Baulänge (L1) mm	Druckstufe PN	Artikel-Nr. VA
50	58 - 74	102	10 / 16	150000SVA
65	68 - 84	102	10 / 16	150001SVA
80	84 - 105	102	10 / 16	150002SVA
100	99 - 119	102	10 / 16	150003SVA
100	109 - 133	102	10 / 16	150004SVA
125	133 - 157	102	10 / 16	150005SVA
150	157 - 182	118	10 / 16	150006SVA
150	177 - 201	118	10 / 16	150007SVA
200	194 - 215	118	10 / 16	150008SVA
200	218 - 242	140	10 / 16	150009SVA
225	242 - 268	140	10 / 16	150010SVA
250	266 - 291	162	10 / 16	150011SVA
300	302 - 327	162	10 / 16	150012SVA
300	340 - 370	346	16	150013SVA
350	365 - 395	346	16	150014SVA
350	385 - 415	346	16	150015SVA
400	415 - 445	346	16	150016SVA
450	435 - 465	346	10 oder 16	150017SVA
450	465 - 495	346	10 oder 16	150018SVA
500	485 - 515	346	10 oder 16	150019SVA
500	515 - 545	346	10 oder 16	150020SVA
600	590 - 620	346	10 oder 16	150021SVA
600	615 - 645	346	10 oder 16	150022SVA



VERBINDUNGEN



www.thelen-armaturen.com

Löhdorfer Straße 156-176, 42699 Solingen

Tel: +49 212 – 22670-0 • Fax: +49 212 – 22670-25

E-Mail: post@thelen-solingen.de • www.thelen-armaturen.com