


TECHNISCHE DATEN


- **Körper:** G G G 50 (Körper P-A-2) / Stahl (Körper P-A-3)
- **Beschichtung:** EKB > 250 micron
- **Druckstufen:** PN 10 o. PN 16
(bis PN 64 auf Anfrage)
- **Dichtung:** EPDM

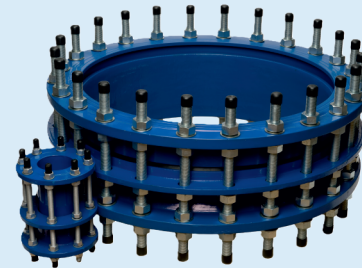

Alle Pass- & Ausbaustücke in den Nennweiten **DN 50 bis DN 1600** erhältlich.

Schrauben wahlweise feuerverzinkt, galvanisch verzinkt oder aus Edelstahl.

P-A-2

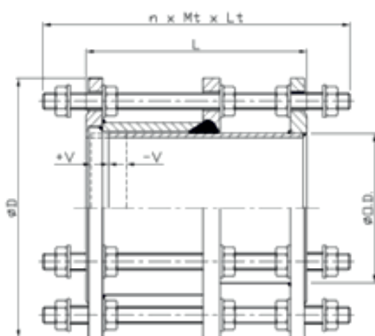

DN	Baulänge +/- 25	Gewindestangen
	[mm]	[mm]
50	180	340
65	195	320
80	195	340
100	195	320
125	205	320
150	205	340
200	205	340
200 PN16	205	340
250	195	375
250 PN15	195	375
300	235	380
300 PN16	235	410
350	235	400
350 PN16	235	400
400	245	420
400 PN16	245	420
450	260	430
450 PN16	260	430
500	270	440
500 PN16	270	440
600	300	460
600 PN16	300	480
700	300	420
700 PN16	295	500
800	310	500
800 PN16	310	540
900	290	520
900 PN16	290	520
1000	305	540
1000 PN16	305	570
1200	325	630
1200 PN 16	325	630
1400	405	680
1400 PN16	405	680